




Impermeabilizante - Manta Asfáltica

CITIMANTA Auto Adesiva

Manta autoprotégida na face exposta com filme de alumínio flexível de alta resistência para reparos, proteção e vedação. Oferece excelente capacidade de reflexão aos raios ultravioleta, grande conforto térmico, acústico além da impermeabilização.

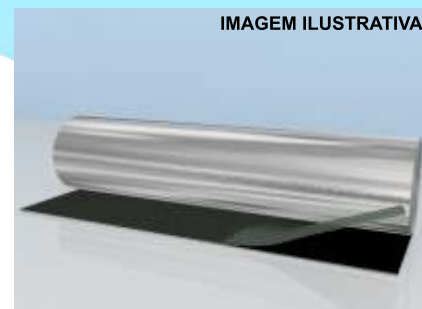

Instruções Técnicas

Uso:

Pode ser utilizados na vedação de caixa de ar condicionado, exaustor eólico, viga, calha, toldo, telha cerâmica, galvanizada, fibrocimento, rufo, calha, baú de caminhão, container, etc.

IMPORTANTE: Este sistema não deve ser utilizado em locais sujeitos a pressão negativa.

Vantagens:

- >> Utilizada como acabamento final, dispensa proteção mecânica.
- >> Resistente ao intemperismo.
- >> Ótima capacidade de reflexões solares, diminuindo consideravelmente o fluxo de calor para as áreas internas, conseqüentemente melhorando o conforto térmico.
- >> Excelente durabilidade.
- >> Resiste às baixas temperaturas.
- >> A adequada modificação do asfalto, permite à CITIMANTA ALUMÍNIO manter por longo período suas características.
- >> A CITIMANTA AUTO ADESIVA é fabricada com a espessura de 1,35 mm.

Propriedades:

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes poderão apresentar pequenas variações.

Consumo Aproximado: 1,15 m²/ m².

Embalagem: Rolos de:
0,05 x 10 m / 0,23 x 10 m / 0,10 x 10 m / 0,45 x 10 m
0,15 x 10 m / 0,94 x 10 m / 0,20 x 0,10 m / 0,23 x 10 m
Espessura da manta 1,35 mm.

Armazenamento: 12 meses após a data de fabricação; desde que transportada e armazenada adequadamente, em local coberto, ventilado, seco e longe de fonte de calor não podendo ser remontada. Preservar em embalagem original intacta.

Metodologia de Aplicação:

Preparação da superfície: A superfície deverá estar limpa, seca e isenta de partículas soltas.

Aplicação: Aplicar Citimanta Primer sobre a superfície e deixar secar.

Para aplicação da CITIMANTA AUTO ADESIVA é necessário remover o filme antiaderente, mantendo uma tensão uniforme e sobreposição constante, pressionando do centro para as bordas para evitar a formação de bolhas. A sobreposição deverá ser de 10 cm.

Atenção: Em telhados onde houver parafusos que transpassem a altura das porcas, os mesmos deverão ser cortados e sobre os mesmos deverá ser aplicado um pedaço de manta de aproximadamente 10 x 10 cm após aplicação e cura do primer.


Na aplicação da CITIMANTA AUTO ADESIVA é recomendável a aplicação de um rolete exercendo pressão constante sobre a manta.



Impermeabilizante - Manta Asfáltica

CITIMANTA Auto Adesiva

**CONTINUAÇÃO
BOLETIM TÉCNICO**

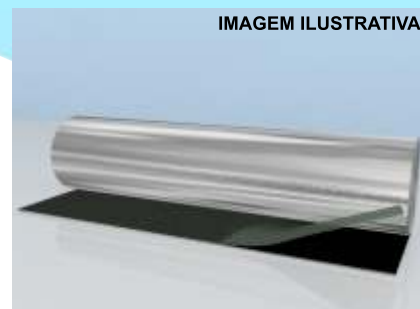

Instruções Técnicas

Manuseio e Segurança:

Quando aplicado em telhados, deverá avaliar e adequar o uso de EPIs necessários.

O produto deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais.

DESEMPENHO: A CITIMAT IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle direto sobre sua aplicação. Os produtos CITIMAT devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.