




Impermeabilizante - Primer

CITIMANTA PRIMER

Solução asfáltica para imprimação, à base de asfalto policondensado diluído em solventes apropriados, para aplicação a frio.

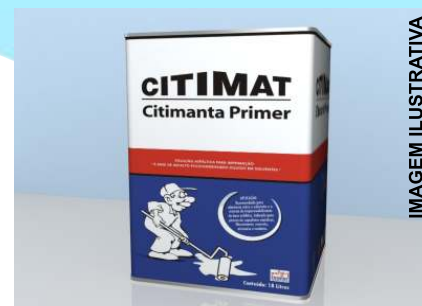

Instruções Técnicas

Uso:

É recomendado como promotor de aderência (primer) entre o substrato e o sistema de impermeabilização de base asfáltica. Como proteção é indicado para pintura de superfícies metálicas, fibrocimento, concreto, alvenaria e madeira.

Vantagens:

- >> Fácil aplicação.
- >> Bom poder de penetração em argamassa e concreto.

Propriedades:

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes poderão apresentar pequenas variações.

Consumo Aproximado: 0,3 a 0,5 litros / m² / demão.

Embalagem: Galão com 3,6 litros.
Balde com 18 litros.
Tambor com 200 litros.

Armazenamento: Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, nas embalagens intactas, sob temperaturas inferiores a 40°C.
>> Vida útil no armazenamento 12 meses.

Limpeza: A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser efetuada com thinner.

Metodologia de Aplicação:

Preparação da superfície: O substrato a ser imprimado deve estar seco, isento de óleos, graxas ou partículas soltas.

Aplicação: Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C a 50°C, utilizando rolo de lã de carneiro, pincel ou pistola. Aguardar o período de secagem mínimo de 6 horas, dependendo das condições ambientais.

Atenção: O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

* CITIMANTA PRIMER é inflamável, portanto é recomendável sua utilização em áreas ventiladas.

Manuseio e Segurança:

O CITIMANTA PRIMER não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediato.

Quando houver contato com pele, remover o produto com thinner, lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico.

Não fumar próximo a área de aplicação..


Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis.

É recomendado o uso de cremes específicos como proteção adicional da pele.



Impermeabilizante - Primer

CITIMANTA PRIMER CONTINUAÇÃO BOLETIM TÉCNICO

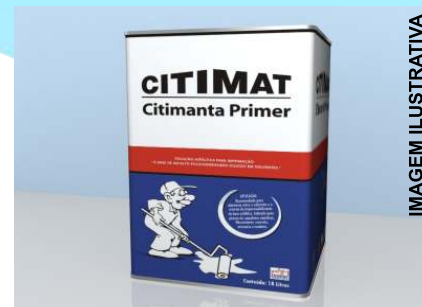

Instruções Técnicas

Manuseio e Segurança:

Não reutilizar as embalagens.

Por se tratar de um produto à base solvente, não é aconselhável sua utilização em local fechado. Caso esta situação venha a ocorrer, recomenda-se a utilização de ventilação forçada durante a aplicação e a utilização de máscara protetora contra vapores orgânicos.

Quando houver derramamento, vazamento do líquido ou gases, evacuar o local, afastar as fontes de ignição e controlar o vazamento com areia.

O CITIMANTA PRIMER é inflamável. No caso de incêndio, use água ou espuma. Não use água sob pressão.

DESEMPENHO: A CITIMAT IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle direto sobre sua aplicação. Os produtos CITIMAT devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.