




Isolantes Térmicos - Espuma de Poliuretano

IMPERFILM

Isolante térmico e impermeável para telhado, produzido em espuma de polietileno expandido constituído de células de ar fechadas, não permitindo a condutibilidade das ondas de calor, neutralizando-as. Tem em uma das faces filme de poliéster aluminizado que reflete o calor por radiação.

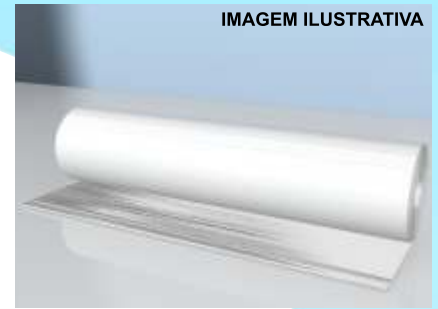

Instruções Técnicas

Uso:

Indicado para todos os tipos de telhados residências ou industriais e galpões, com cobertura metálica, cerâmica, concreto, ardósia, telha de barro, portuguesa, romana, germânica, fibrocimentos etc.

Vantagens:

- >> Excelente isolamento térmico no verão.
- >> Mantém no inverno o calor ambiental.
- >> Evita a condensação e goteiras do telhado.
- >> Reduz ruído e deposição de poeira.
- >> Redução no consumo de energia com equipamento de ar condicionado.
- >> Alta resistência mecânica.
- >> Não conduz eletricidade.
- >> Não desenvolve fungos.

Propriedades:

As propriedades a seguir foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes poderão apresentar pequenas variações.

Consumo Aproximado: 1,10 a 1,15 m² / m².

Embalagem: Rolo com 36 m².

Armazenamento: Estocar o produto em local seco, ventilado e coberto. O produto tem validade indeterminada.

Metodologia de Aplicação:

Preparação da Superfície: Instalar Estenda o IMPERFILM perpendicular aos caibros sobrepondo, sobrepondo-o de 5 a 10 cm nas faixas seguintes. Fixe o IMPERFILM com recaibros de 2x5 cm (opcional) e prego o ripamento. A instalação deve ser feita sempre com a face aluminizada para baixo.

Aplicação: Instalação em galpões Estenda fios de arame distanciados entre si de 30 a 40 cm. Coloque o IMPERFILM entre os arames, ficando um fio por cima e o outro por baixo. Esta aplicação pode ser feita em nível (plano) ou acompanhado a inclinação do telhado, arrematar nos extremos fixando. Preferencialmente, com sarrafos.

Atenção: O IMPERFILM deverá ser colocado sob as telhas com o vão mínimo de 2 cm.

Manuseio e Segurança:

Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis.

DESEMPENHO: A CITIMAT IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume responsabilidade sobre o resultado na obra, uma vez que não possui controle direto sobre sua aplicação. Os produtos CITIMAT devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes em nossos manuais de aplicação.